Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cet article.
Votre nouvelle valise technique est étanche à l'eau et à la poussière, et résiste également aux chocs. Elle convient ainsi parfaitement pour protéger des objets de valeur contre l'humidité, la saleté et les chocs.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Valise technique
- Mode d'emploi

Description du produit

1. Joint torique
2. Œillets pour cadenas
3. Bagues de serrage
4. Rembourrage intérieur
5. Renforts
6. Poignée ergonomique
7. Valve de compensation de pression

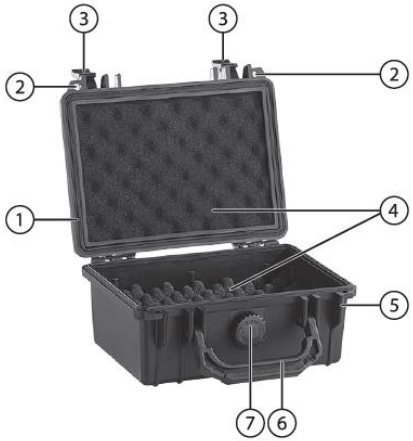

Utilisation

- **Valve de compensation de pression**
  En règle générale, la valve de compensation de pression est toujours fermée (tournée vers "CLOSE"). Ouvrez brièvement la valve (tournez-la vers "OPEN") pour égaliser la pression. Ceci peut être requis si une valise étanchée a été transportée par différentes altitudes et températures. Si vous effectuez une compensation de pression avant d'ouvrir la valise, le joint d'étanchéité en caoutchouc est alors soulagé et aura une plus longue durée de vie. Refermez la valve juste après avoir effectué la compensation de pression.

- **Mousse alvéolaire**
  Les feuilles de mousse alvéolaire supplémentaires peuvent être utilisées pour caler vos objets de valeur avec précision. Placez la feuille de mousse autour de l'appareil à protéger, pour éviter qu'il ne se déplace dans la valise. Cela vous permet de bien fixer l'objet dans la valise.

© REV2 – 27.02.2015 – MD/HS//MR

Caractéristiques techniques

- **NC-5341-675**
  Dimensions extérieures :
  210 x 167 x 90 mm
  Dimensions intérieures :
  186 x 123 x 75 mm
  Volume : 1,7 litre
  Poids à vide : 0,57 kg (net)
  Charge maximale supportée : 10 kg

- **NC-5342-675**
  Dimensions extérieures :
  330 x 280 x 120 mm
  Dimensions intérieures :
  300 x 220 x 90 mm
  Volume : 5,9 litres
  Poids à vide : 1,62 kg (net)
  Charge maximale supportée : 15 kg

- **NC-5343-675**
  Dimensions extérieures :
  515 x 415 x 200 mm
  Dimensions intérieures :
  485 x 355 x 186 mm
  Volume : 32 litres
  Poids à vide : 4,28 kg (net)
  Charge maximale supportée : 25 kg

- **NC-5344-675**
  Dimensions extérieures :
  475 x 390 x 200 mm
  Dimensions intérieures :
  442 x 355 x 170 mm
  Volume : 26,7 litres
  Poids à vide : 4,9 kg (net)
  Charge maximale supportée : 25 kg

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- Ce produit résiste uniquement aux projections d'eau. Il n'est pas submersible.
- Ne le plongez ni dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

© REV2 – 27.02.2015 – MD/HS//MR